



Kaptôrama

2024

SANITAIRES COLLECTIFS & ESPACES AQUATIQUES



**MIROIRS INCASSABLES
STANDARDS**



**MIROIRS INCASABLES
AVEC CADRES MDF**



**MIROIRS INCASSABLES
AVEC CADRES PVC**



**MIROIRS INCASSABLES
AVEC CADRES TEINTÉS MASSE**



**MIROIRS INCASSABLES
DE SURVEILLANCE DE
BAGNADES AQUAMIR**



**MIROIRS INCASSABLES
DE MOTRICITÉ HYDROMIR**



Toilettes



**SIGNALÉTIQUE
PISCINE**



**GUIRLANDES DE
PISCINE**



**SIGNALÉTIQUE CONFORME
DE BAGNADE**



**SÈCHE-CHEVEUX
DE PISCINES**



**SÈCHE-CHEVEUX
DE COLLECTIVITÉS**



**ESSOREUSES/SÈCHEUSES
DE MAILLOTS DE BAIN**

Les miroirs kaptôrama sont fabriqués dans notre usine du Loiret située entre Orléans et Chambord.

Une équipe dynamique et réactive de 19 personnes qui s'active sur 11 000 m² d'installations techniques et logistiques et qui aura réussi à produire en 2023 plus de 20 000 miroirs et près de 1 000 mâts en aluminium.



DÉCOUPE

USINAGE

IMPRESSION

ASSEMBLAGE EMBALLAGE

MIROIRS INCASSABLES POUR SANITAIRES ET ESPACES AQUATIQUES

Miroirs plats incassables standards MPA

Garantie 3 ans Page 4



Miroirs plats incassables et antivandalismes sur boîtier cadres pvc MPA PVC

Garantie 3 ans Page 5



Miroirs plats incassables avec cadres blanc MP EVO

Garantie 3 ans Pages 6 & 7



Miroirs plats incassables avec cadres en bois teinté masse MP LUX

Garantie 3 ans Pages 8 & 9



Miroirs convexes incassables et antivandalismes pour bassins de baignade AQUAMIR

Garantie 3 ans Pages 10 & 11



Miroirs plats incassables pour aide au développement de motricité dans l'eau HYDROMIR

Garantie 1 ans Page 11



Signalétique piscine Pages 12 & 13



Guirlandes de piscines Page 14



Signalétique de baignade Page 15



Sèche-cheveux de piscines à usage intensif Pages 16 & 17



Sèche-cheveux de collectivités Page 18



Essoreuses/sécheuses de maillots de bain Page 19



MIROIRS PLATS POUR SANITAIRES

En PLEXI+ Garantie 3 ans



UTILISATION



Les miroirs sont particulièrement adaptés à un usage en grandes collectivités :

Centres pénitentiaires, Hôpitaux, milieux scolaires, sportifs ou encore cabines d'essayage.



Les miroirs incassables pour sanitaires collectifs.

Indispensables pour les endroits où le verre est interdit, et ou peut présenter des risques.

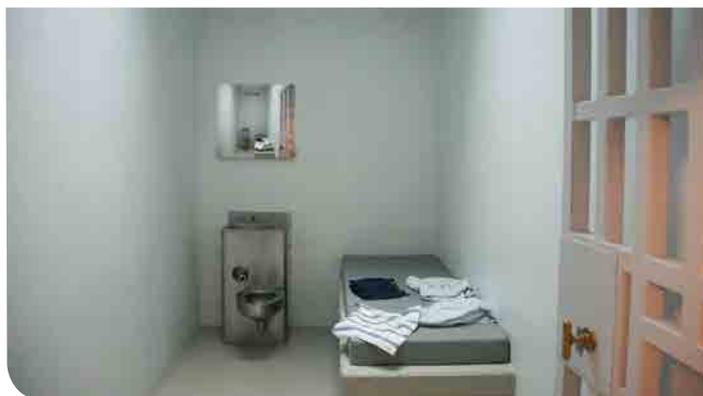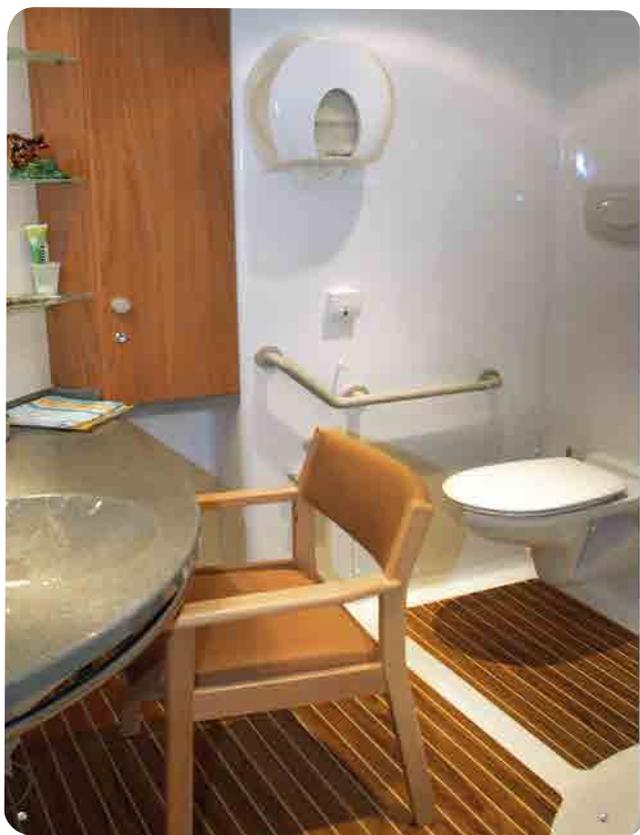

MIROIRS SANS CADRE

- Réalisés en Plexi+ (acrylique renforcé) incassable.
- Tain réalisé en aluminium pur (99,99%) déposé sous vide.
- Tain protégé à l'avant par une épaisseur de 5 mm de Plexi+ translucide et à l'arrière, par un vernis de finition acrylique polymérisé.
- Excellente qualité optique.
- **Bords nets : découpe numérique.**
- Finition : 4 perçages aux angles.
- **Kit de fixation fourni.**

Garantie
3 ANS
PLEXI+

Incassable
Inaltérable - Traité anti U.V.

Dimensions miroir (en mm)

Ø 490 mm
Ø 600 mm
400 x 400 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm

Références

MPA 490-9SC
MPA 600-9SC
MPA 4040-9SC
MPA 4060-9SC
MPA 6080-9SC



Accessoires

- Colle spéciale pour miroirs Sanimir en Plexi+ - cartouche de 300 ml - permet la pose de 5 à 10 m² de miroir Réf. Hybrifx
- Adhésif double face spécial miroirs Sanimir en Plexi+ - rouleau de 50 m - laize de 19 mm - ép. 1 mm Réf. 453450
- Nettoyant antistatique pour miroirs Sanimir en Plexi+ - flacon de 1 litre Réf. 029008

En PLEXI+ Garantie 3 ans



UTILISATION

Les miroirs sont particulièrement adaptés à un usage en grandes collectivités :

Centres pénitentiaires, Hôpitaux, milieux scolaires, sportifs ou encore cabines d'essayage.

**FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE
MÊME À L'UNITÉ**

Les miroirs incassables avec boîtier cadre en PVC rigide expansé de 20 mm d'épaisseur pour sanitaires collectifs.

Indispensables pour les endroits où le verre est interdit ou peut présenter des risques.



Garantie
3 ANS
PLEXI+

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.



Caractéristiques cadre PVC :

- Boîtier cadre en PVC rigide expansé épaisseur 20 mm
- Kit de fixation fourni.

MIROIRS AVEC CADRE PVC

- Réalisés en Plexi+ (acrylique renforcé) incassable.
- Tain réalisé en aluminium pur (99,99 %) déposé sous vide.
- Tain protégé à l'avant par une épaisseur de 5 mm de Plexi+ translucide et à l'arrière, par un vernis de finition acrylique polymérisé.
- Excellente qualité optique.

Dimensions miroir
(en mm)

400 x 600 mm

600 x 800 mm

NOUVEAU 400 x 1200 mm

Références

MPA 4060-9PVC

MPA 6080-9PVC

MPA 40120-9PVC

Nettoyant



Accessoire

Nettoyant antistatique pour miroirs
Sanimir en Plexi+ - flacon de 1 litre

Réf. 029008

MIROIRS PLATS POUR SANITAIRES


En PLEXI+ Garantie 3 ans



UTILISATION

- Pour sanitaires d'écoles, collèges, administrations, cinémas, piscines...
- Salles de bains d'hôtels, chambres d'hôtes...
- Vestiaires et autres lieux publics...

NOUVEAU



Cadre : en PVC rigide expansé de 10 mm.

Réflecteur : PLEXI+ très robuste, indéformable et inaltérable. Garantie 3 ans.

Fixation : Kit de visserie fourni pour fixation murale.

Garantie
3 ANS
PLEXI+

**Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.**

Dimensions miroir (en mm)

Miroir sanitaire 280 x 360 mm avec cadre PVC Blanc - 320 x 400 mm

Miroir sanitaire 390 x 490 mm avec cadre PVC Blanc - 430 x 530 mm

Miroir sanitaire 490 x 710 mm avec cadre PVC Blanc - 530 x 750 mm

Réf.

MP43 EVO

MP54 EVO

MP75 EVO



Nettoyant



Accessoire

Nettoyant antistatique pour miroirs Sanimir en Plexi+ - flacon de 1 litre

Réf. 029008

**Quelques exemples
de réalisations de
MP EVO personnalisés.**



MIROIRS PLATS POUR SANITAIRES

En PLEXI+ Garantie 3 ans



UTILISATION

- Pour sanitaires d'écoles, collèges, administrations, cinémas, piscines...
- Salles de bains d'hôtels, chambres d'hôtes...
- Vestiaires et autres lieux publics...

NOUVEAU



Cadre : en fibre de bois teintée dans la masse avec une résine à basse teneur en formaldéhyde, il existe en plusieurs coloris.

Réflecteur : PLEXI+ très robuste, indéformable et inaltérable. Garantie 3 ans.

Fixation : murale incluse.

Coloris au choix



Fixation murale simplifiée



Garantie **3 ANS** PLEXI+


Incassable - Inaltérable
Traité anti U.V.

| Dimensions miroir | Dimensions cadre | Références |
|-------------------|------------------|------------|
| 280 x 360 mm | 366 x 466 mm | MP43 LUX |
| 390 x 490 mm | 461 x 561 mm | MP54 LUX |
| 490 x 710 mm | 601 x 852 mm | MP75 LUX |



Accessoire

Nettoyant antistatique pour miroirs Sanimir en Plexi+ - flacon de 1 litre

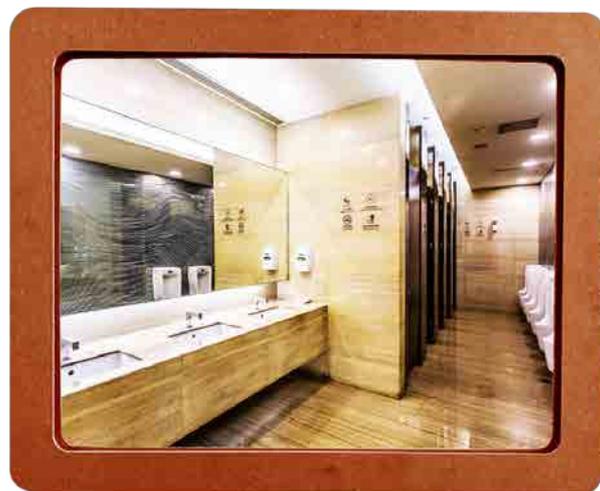

Réf. 029008




***Quelques suggestions
de réalisations de MP LUX
personnalisés.***



MIROIRS DE SURVEILLANCE ET DE MOTRICITÉ POUR ESPACES AQUATIQUES

Miroirs de surveillance de piscines en inox AQUAMIR

Résistant aux ambiances agressives et chlorées.



UTILISATION

- Parcs aquatiques, piscines, clubs sportifs, parcs de loisirs, bords de mer...




INOX TI (TOUT INOX)



INOX STANDARD

Fixation universelle incluse

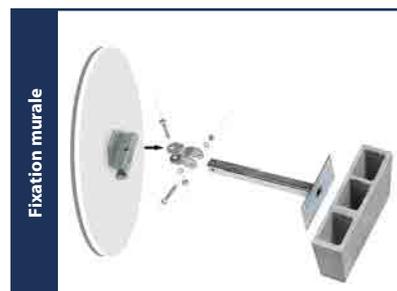

Fixation murale



Fixation sur poteau

Dos : en acier galvanisé.

Réflecteur : en inox poli antivandalisme. Inaltérable, très résistant aux ambiances agressives et chlorées.

Joint : en PVC noir armé d'agrafes métalliques.

Fixation : incluse dans le prix. Permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.

INOX POLI STANDARD

| Dimensions miroir (en mm) | Dist. maxi de l'observateur | Références |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| Ø 600 mm | 12 mètres | AQUAMIR 6008 |
| Ø 800 mm | 20 mètres | AQUAMIR 8008 |
| 450 x 600 mm | 10 mètres | AQUAMIR 4608 |
| 600 x 800 mm | 25 mètres | AQUAMIR 6808 |
| 800 x 1000 mm | 35 mètres | AQUAMIR 81008 |

INOXTI

INOX POLI TOUT INOX

NOUVELLES VERSIONS
réflecteur inox + dos inox + visserie inox

| Références |
|------------------|
| AQUAMIR 6008 TI |
| AQUAMIR 8008 TI |
| AQUAMIR 4608 TI |
| AQUAMIR 6808 TI |
| AQUAMIR 81008 TI |

Autres dimensions : nous consulter



Fourche



Prolongateur

Accessoires

- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres Réf. P11
- Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres Réf. P19
- Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages Réf. JNEX+
- Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section Réf. FOURCHMIR

Miroirs de surveillance de piscines AQUAMIR MESSAGE

Résistant aux ambiances agressives et chlorées.



UTILISATION

- Parcs aquatiques, piscines, clubs sportifs, parcs de loisirs, bords de mer...



Dos : en PVC rigide expansé de 10 mm.

Réfecteur : en inox poli Antivandalisme. Inaltérable, très résistant aux ambiances agressives et chlorées.

Fixation : incluse dans le prix. Permet la pose sur tous les poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de section ou directement sur mur.

Fixation universelle incluse



| Dimensions miroir (en mm) | Dist. maxi de l'observateur | Références |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| 600 x 800 mm | 25 mètres | AQUAMIR 6808-001 « DÉFENSE DE PLONGER » |
| 600 x 800 mm | 25 mètres | AQUAMIR 6808-002 « DÉFENSE DE POUSSER » |
| 600 x 800 mm | 25 mètres | AQUAMIR 6808-003 « PROFONDEUR 2 M » |
| 600 x 800 mm | 25 mètres | AQUAMIR 6808-00PERSO « PERSONNALISÉ » |



**INOX POLI
STANDARD**

Miroir de motricité en milieu aquatique HYDROMIR.

Résistant aux ambiances agressives et chlorées.

Développe la motricité sous l'eau.



UTILISATION

- Parcs aquatiques, piscines, bord de mer...



Caractéristiques

- Réalisé en plexi+ épaisseur 5 mm
- Résistant au chlore - Lamination spéciale mer et piscine au dos du miroir :
 - Résistance à l'eau en immersion 48H : aucun effet
 - Résistance à l'eau de mer immersion 1 an (marées) : aucun effet
 - Résistance à l'humidité 120 h : aucun effet
 - Amplitude thermique -50°C + 108°C : aucun effet
- Dimensions : 400 x 600 mm
- Bords nets, découpe numérique avec angles arrondis
- 2 poignées pour maintien du miroir dans l'eau

| Dimensions miroir (en mm) | Références |
|---------------------------|----------------|
| 400 x 600 mm | HYDROMIR4060-P |

SIGNALÉTIQUE DE PISCINE

ADHÉSIF POLYMÈRE

- À coller sur toute surface lisse, dégraissée et propre.
- Utilisation : extérieur et/ou intérieur.
- Plastification polymère : protège l'impression des agressions physiques et filtre une partie des UV.
- Pas besoin de perçages.

PVC ÉPAISSEUR 3 MM


- Idéal pour l'intérieur, traitement anti-feu M1 – B1
- Léger et facile à fixer.
- Utilisation : intérieur.

MAGNETIQUE 6/10


- Plastification polymère de protection
- Fixation sans perçage

Modèle A

INFORMATION

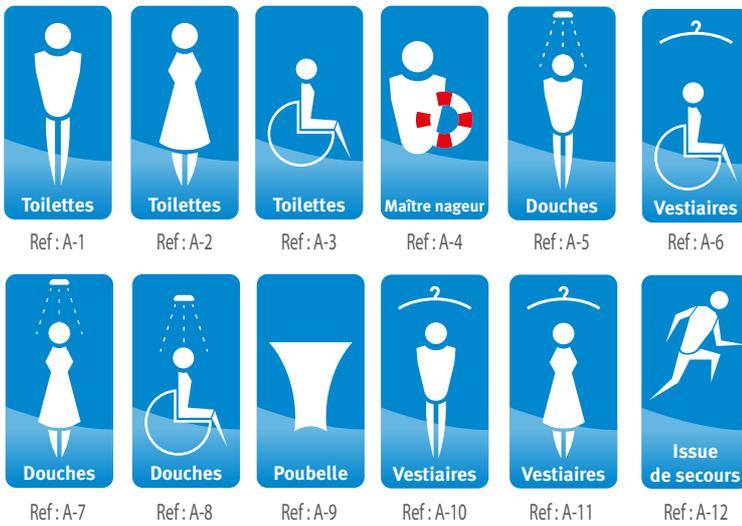

OBLIGATION ET INTERDICTION

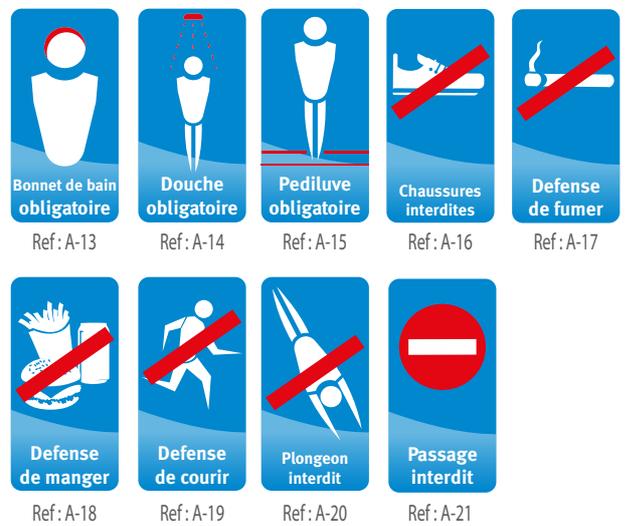

Modèle B

INFORMATION



OBLIGATION ET INTERDICTION



Modèle A

Modèle B

| Dimensions | Adhésif | PVC 3 mm | Magnétique |
|--------------|---------|----------|------------|
| 200 x 100 mm | | | |

| Dimensions | Adhésif | PVC 3 mm | Magnétique |
|--------------|---------|----------|------------|
| 200 x 200 mm | | | |

CHEVALET DE SOL EN PVC 10 MM

- Idéal pour l'intérieur, traitement anti-feu M1 – B1
- Léger et facile à fixer.
- Utilisation : intérieur.
- Deux faces imprimées.

Ce panneau chevalet de sol vous aidera à afficher et à appliquer les consignes simplement et rapidement

UTILISATION

Parcs aquatiques, piscines, clubs sportifs, parcs de loisirs, bords de mer...

Modèle B

Modèle A

Modèle C



| Designation | Références |
|---------------------|---------------------|
| Modèle A | 0820.700-CHEVPA |
| Modèle B | 0820.700-CHEVPB |
| Modèle C | 0820.700-CHEVPC |
| Modèle Personnalisé | 0820.700-CHEVPPERSO |

GUIRLANDES DE PISCINES

UTILISATION

- Pour les bassins aquatiques



Guirlandes en maille polyester 115 g/m2

Résistantes aux ambiances humides

Appelée "ligne de virage dos" : permet de repérer la distance au mur de la piscine grâce à son alternance de couleurs et de faciliter le virage du nageur.

CARACTÉRISTIQUES

- Alternance de fanions rouges et blancs ou bleus et blancs.
- Fanions triangulaires cousus sur drisse blanche.
- Possibilité de modifier les couleurs selon notre nuancier de teintes.



| Description | Longeur | Références |
|-------------|---------|------------|
| 20 flammes | 10 m | 0105.701 |
| 26 flammes | 12.5 m | 0105.702 |
| 32 flammes | 15 m | 0105.703 |
| 48 flammes | 21 m | 0105.704 |
| 56 flammes | 25 m | 0105.705 |
| 244 flammes | 100 m | 0105.706 |

cousus sur drisse blanche



SIGNALÉTIQUE DE BAINNADE

Conformément au Décret n° 2022-105 du 31 janvier 2022.
 Signaux destinés à la signalétique
 des plages et baignades surveillées.

CARACTÉRISTIQUES

- Réalisés en maille polyester 115 g/m2.
- Livrés prêts à hisser avec sangle et anneaux.


**NOUVELLE
RÉGLEMENTATION**



A - Pavillon vert :
baignade surveillée sans danger apparent



B - Pavillon jaune :
baignade surveillée avec danger limité ou marqué



C - Pavillon rouge :
baignade interdite



C - Pavillon violet :
pollution ou présence d'espèces aquatiques dangereuses



E - Flamme de baignade rouge :
baignade interdite



F - Pavillon rouge/jaune :
zone de baignade surveillée pendant les horaires du poste de secours



G - Pavillon damier :
zone de pratiques aquatiques et sportives



C - Manche à air orange :
conditions de vent défavorables pour certains équipement
nautiques (livrée sans armature)

| Description | Références |
|---|-----------------------|
| A - Pavillon vert 125 x 150 cm | 0103.607-VERT |
| B - Pavillon jaune 125 x 150 cm | 0103.607-JAUNE |
| C - Pavillon rouge 125 x 150 cm | 0103.607-ROUGE |
| D - Pavillon violet 125 x 150 cm | 0103.607-VIOLET |
| E - Flamme de baignade rouge 100 x 150 cm | 0103.606-ROUGE |
| F - Pavillon rouge/jaune 75 x 90 cm | 0103.607-RG/JAU-75x90 |
| F - Pavillon rouge/jaune 125 x 150 cm | 0103.607-RG/JAU |
| G - Pavillon damier 125 x 150 cm | 0103.607-DAMIER |
| H - Manche à air orange Ø 50 cm longueur 125 cm | 0103.607-MANCHE |



SÈCHE-CHEVEUX À USAGE INTENSIF POUR

Sèche-cheveux TH-C1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capot en ABS robuste
- Déclenchement automatique par cellule
- Silencieux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 900 W
- Résistance : 400 W
- Moteur : 500 W
- Niveau sonore : 69 dB
- Tension d'alimentation : 220/230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Arrêt de sécurité - Fusible thermique

DIMENSIONS ET POIDS

- L 268 x P 182 x H 304 mm
- 3 Kg

starmix



UTILISATION

Parcs aquatiques, piscines, clubs sportifs, hôtellerie...



Designation

Sèche-cheveux usage intensif blanc TH-C1
Déclenchement automatique

Références

TH-C1

Colonne de réglage H-C1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Amplitude de réglage 55 cm
- Prise de courant secteur intégrée

DIMENSIONS ET POIDS

- L 215 x P 57 x H 1040 mm
- 5 Kg
- Garantie 1 an



Designation

Colonne de réglage en hauteur
Starmix H-C1

Références

H-C1

Lot de sèche-cheveux TH-C1 +
rail de réglage H-C1 - ABS blanc

Lot TH-C1
+ H-C1



Sèche-cheveux antivandalisme TH-C1 MW

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capot en acier très robuste
- Déclenchement automatique
- Antivandalisme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 900 W
- Vitesse d'air : 200 km/h
- Moteur : 500 W
- Niveau sonore : 71 dB
- Tension d'alimentation : 220/230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Arrêt de sécurité

DIMENSIONS ET POIDS

- L 280 x P 182 x H 293 mm
- 4 Kg



| Designation | Références |
|---|--------------|
| Sèche-cheveux anti-vandalisme TH-C1 MW - Déclenchement automatique - blanc | TH-C1 MW |
| Sèche-cheveux antivandalisme couleur au choix TH-C1 - Déclenchement automatique | TH-C1 MCOLOR |

Colonne de réglage antivandalisme H-C1 M

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Amplitude de réglage 55 cm
- Passe-câble antivandalisme
- Rail en aluminium anodisé

DIMENSIONS ET POIDS

- L 140 x P 76 x H 1040 mm
- 8,40 Kg
- Garantie 1 an



| Designation | Références |
|---|-----------------------|
| Colonne de réglage H-C1 M blanc adapté au TH-C1 MW | H-C1 M |
| Lot de sèche-cheveux TH-C1 MW + colonne de réglage H-C1 M blanc anti-vandalisme | LOT TH-C1 MW + H-C1 M |

SÈCHE-CHEVEUX POUR COLLECTIVITÉS

Sèche-cheveux TB-C1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capot en ABS robuste
- Déclenchement par prise en main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 900 W
- Résistance : 400 W
- Moteur : 500 W
- Niveau sonore : 72 dB
- Tension d'alimentation : 220/230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Arrêt de sécurité à 4 minutes

DIMENSIONS ET POIDS

- L 322 x P 182 x H 500 mm
- 3,40 Kg
- Garantie 1 an

| Designation | Références |
|--|------------|
| Sèche-cheveux avec flexible TB-C1 - Décl. par prise et repose de la poignée -ABS blanc | TB-C1 |



Sèche-cheveux HFXW 20

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capot en ABS robuste
- Déclenchement par bouton poussoir
- Câble enroulé de 0,6 à 1,8 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Support mural inclus
- Puissance nominale : 1700/2000 W
- 2 vitesses d'air - températures
- Tension d'alimentation : 220/230 V
- Fréquence : 50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

- L 2552 x P 89 x H 285 mm
- 0,78 Kg
- Garantie 1 an



Adhésif



| Designation | Références |
|---|------------|
| Sèche-cheveux MURAL HFXW 20 (support mural inclus) - ABS noir | HFXW 20 |

SÈCHE MAILLOTS DE BAIN

Essoreuse pour maillots de bain OD 100 / B250-1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dispositif de courant résiduel intégré
- Protection thermique installée sur le moteur
- Interrupteur de fin de course mécanique de sécurité
- Frein électromagnétique de sécurité
- Anneau de brosse protégeant le maillot de bain
- Arrêt automatique en cas de panne de courant
- Protection mécanique avancée contre les fuites d'eau dans le moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 0,28 kW
- Tension d'alimentation : 1N~230V/50-60Hz
- Moteur IP 54
- Durée du cycle : 10 s
- Entrées de câble IP 66
- Coffret électrique IP 65
- Boîtier avec dispositif de courant résiduel IP 65
- Capacité : 1 maillot de bain

DIMENSIONS ET POIDS

- L 350 x P 300 x H 55 mm
- 22 Kg

OPTION

- Bac collecteur d'eau

ESSOREUSES/SÈCHEUSES DE MAILLOTS DE BAIN



A - Bleu RAL 5017



B - Tourbillon d'eau



C - Gouttelettes d'eau



D - Blanc RAL 9003



E - Marbre



F - Acier inoxydable



G - Bois



H - Or métallique



I - Noir mat



J - Perroquets



K - Personnalisation du design

OPTION :



L - Bac collecteur d'eau - bleu



M - Bac collecteur d'eau - gris clair



N - Bac collecteur d'eau - gris foncé

Retrouver toutes nos offres sur le site kaptorama.fr



Credits photos: crompionick - ©Frank Boston - ©djaajlanging - ©anuwaatr - ©lamonrat - Fotolia.com - ©Stock ©mijiko - ©Yuri Biggamer - AdobeStock - Studio photo Michel Perreau - 06 48 02 06 71 - Photos et dessins non contractuels.

Kaptôrama
catalogue 2024

Le catalogue général 2024 des miroirs Kaptorama est disponible sur demande

Les fabrications Kaptôrama sont distribuées par :

